

Milwaukee®

**MIX
FUEL**™

**EQUIPMENT
SYSTEM**



2024
SYSTÉMOVÁ ŘADA

JSME LÍDREM V ODVĚTVĚ

Díky silným stránkám technologie FUEL™ dosahuje systém MX FUEL™ nově úroveň akumulátorového výkonu. Zaměřuje se na kombinaci benzínových, síťových a elektrických strojů MILWAUKEE® přináší výkon, který očekává profesionální uživatel a zároveň eliminuje rizika spojená s emisemi, hlukem, vibracemi a údržbou nářadí.

NULOVÉ EMISE* NULOVÉ KOMPROMISY



VÝKON
SROVNATELNÝ
S BENZÍNOVÝMI
STROJI



NÍZKÁ
HLUČNOST



ŽÁDNÝ BENZÍN
NEBO EMISE



MENŠÍ
PROSTOJE



VĚTŠÍ
BEZPEČNOST
NA PRACOVISTI



VYŠŠÍ
PRODUKTIVITA

EU SI KLADE ZA CÍL BÝT DO
ROKU 2050
*KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ**

**MX
FUEL**
EQUIPMENT
SYSTEM

ZAVÁZEK K NULOVÝM EMISÍM

Rozhodnutí učiněná v příštím desetiletí budou hrát zásadní roli při utváření strategie na rok 2050.

Celkové emise CO2 by musely klesnout přibližně o 45 % oproti úrovni z roku 2010 do roku 2030*.

CO TO BUDE ZNAMENAT PRO VÁS

Členské státy EU budou muset vypracovat dlouhodobé strategie ke snížení emisí skleníkových plynů a splnění závazků. Jednotlivé projekty jsou vystaveny riziku zastavení, pokud nebudou splňovat emisní normy.

CO DĚLÁ MILWAUKEE®?

ZERO
NULOVÉ EMISE

ZAJISTÍME, ABY NAŠI UŽIVATELÉ MOHLI PRACOVAT BEZPEČNĚ, UDRŽITELNĚ A PRODUKTIVNĚ

BEZ ZTRÁTY VÝKONU. BEZ ZTRÁTY
PRODUKTIVITY. LEPŠÍ PRO VAŠE LIDI.
LEPŠÍ PRO NAŠI PLANETU.

Díky nulovým emisím nejsou při práci žádná omezení. V interiérech, pod zemí nebo v odlehlých oblastech bez dostupných zdrojů energie eliminuje akumulátorové napájení MILWAUKEE® tradiční hranice staveniště a otevírá nové možnosti práce.



BEZKONKURENČNÍ TECHNOLOGIE*

1 REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

Lídr v oboru lithium-iontové technologie

Patentovaná konstrukce chrání před účinky pádů, vibrací, kontaktu s vodou a extrémními teplotami

Robustní elektronika optimalizuje výkon pro každý stroj a kombinaci akumulátorů

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELIGENCE

Nejpokročilejší systém průmyslového elektronického vybavení

Chrání zařízení díky nejlepšímu monitoringu teploty a přetížení ve své třídě

Poskytuje komunikaci v aplikacích a optimalizuje výkon zařízení

3 POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Navrženo pro individuální potřeby každého zařízení

Optimalizováno pro perfektní kombinaci výkonu, přenositelnosti a produktivity

Vyrobeno s maximálním počtem magnetů - magnety na bázi prvků vzácných zemin pro optimalizaci výkonu zařízení.



PROHLÉDNĚTE SI CELÝ SORTIMENT MILWAUKEE™ MX FUEL™

2X VÍCE SYSTÉMOVÝCH MOŽNOSTÍ

VÍCE NEŽ 25 ŘEŠENÍ DO KONCE ROKU 2024



NOVINKA



REDLITHIUM™ FORGE™

NEJVĚTŠÍ VÝKON | NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ | NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST

CO PŘINÁŠÍ REDLITHIUM™ FORGE™?

NOVÉ LITHIUM-IONTOVÉ TECHNOLOGIE ČLÁNKŮ



- ✓ VYŠŠÍ VÝKON
- ✓ MENŠÍ PRODUKCE TEPLA
- ✓ RYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ
- ✓ O 50 % NIŽŠÍ ELEKTRICKÝ ODPOR ČLÁNKŮ

ELEKTRONIKA NOVÉ GENERACE



- ✓ MAXIMALIZACE PLNÉ KAPACITY VÝKONU NÁŘADÍ
- ✓ ZVÝŠENÁ RYCHLOST NABÍJENÍ
- ✓ O 50 % NIŽŠÍ ELEKTRICKÝ ODPOR ČLÁNKŮ
- ✓ PLNÁ ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA SYSTÉMU

MECHANICKÝ REDESIGN



- ✓ POKROČILÝ TEPELNÝ MANAGEMENT
- ✓ OCHRANA PROTI VIBRACÍM
- ✓ VYROBENO TAK, ABY VYDRŽELO DRSNÉ PODMÍNKY NA STAVENIŠTI

POKROČILÁ OCHRANA



- ✓ PATENTOVANÁ POLYMEROVÁ POVRCHOVÁ OCHRANA PROTI VODĚ A NEČISTOTÁM
- ✓ ODOLNÝ KRYT: OCHRANA PROTI BĚŽNÝM OLEJŮM, MAZIVŮM A ROZPOUŠTĚDLŮM

AŽ 2X DELŠÍ DOBA PROVOZU, 2X RYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ A NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST

SROVNÁNÍ ČASŮ NABÍJENÍ

MX FUEL™ SUPERNABÍJEČKA

MXF SC ART# 4932492630

MXF C ART# 4933471839

NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA	
<p>MXF HD812 4932492128</p>	<p>MXF XC608 4932492130</p>	<p>MXF XC406 4933471837</p>	<p>MXF CP203 4933471838</p>
65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN

AŽ NA 100% NABÍTÍ

AKUMULÁTORY MX FUEL™

- ✓ Akumulátory MX FUEL™ REDLITHIUM™ využívají nejvýkonnější a nejkvalitnější lithium-iontovou technologii.
- ✓ Napájení střídavým proudem v kompaktním a přenosném akumulátoru, který uživateli umožňuje pracovat v místech, kam se špatně dostanou napájecí kabely.
- ✓ Akumulátory MX FUEL™ REDLITHIUM™ mají jedinečnou konstrukci, která je chrání před pády, vibracemi, vodou a extrémními teplotami.
- ✓ Pracují při teplotě až -28,0 °C
- ✓ Nejpokročilejší elektronický systém řízení výkonu komunikuje s nářadím tak, aby poskytoval plný výkon v rovnováze s maximální odolností.
- ✓ Umožňuje uživateli pracovat s nářadím ve stísněných prostorech i v interiéru nebo ve výkopech.



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Kapacita aku (Ah)	12,0	8,0	6,0	6,0	3,0	3,0
Počet dostupných akumulátorů	1	1	1	2	1	2
Doba nabíjení MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Doba nabíjení MXF SC nabíječky	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Hmotnost (kg)	5,9	4,5	4,8	4,8	2,7	2,7
Dodáván v	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

NABÍJEČKY MX FUEL™

- ✓ Nabíjení všech akumulátorů MX FUEL™
- ✓ Zkrácení prostoje a zvýšení produktivity
- ✓ Inteligentní systém REDLINK™ optimalizuje rychlost nabíjení pro každý článek akumulátoru, aby se minimalizovala doba nabíjení.
- ✓ Snadná přeprava díky rukojeti umožňující přenášení
- ✓ Kontrolka LED indikuje 80% nabití



	MXF SC	MXF C
Nabíjecí port	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Typ nabíjení	Jednotlivý	Jednotlivý
Zdroj energie	AC	AC
Rukojeť	ano	ano
Pro montáž na zeď	Ne	ano
Hmotnost (kg)	8,9	2,7
Dodáván v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4932492848	4933471839

AKUMULÁTORY A NABÍJECÍ SADY MX FUEL™

ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Dodává se	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479160	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF PBE

PŘENOSNÉ NAPÁJECÍ ROZŠÍŘENÍ MX FUEL™



REDLITHIUM™

ZBAVUJE UŽIVATELE VEŠKERÉ TÍHY AKUMULÁTORU MX FUEL™

ZACHOVÁVÁ MAXIMÁLNÍ VÝKON A POSKYTUJE UŽIVATELI STEJNOU SILU, JAKOU OČEKÁVA OD JAKÉHOKOLI NÁŘADÍ MX FUEL™

PŘENOSNÉ NAPÁJECÍ ROZŠÍŘENÍ UMOŽŇUJE FLEXIBILNÍ UMOŽŇUJE FLEXIBILNÍ OVLÁDÁNÍ NA ZEMI, NA PLOŠINĚ, NA ŽEBŘÍKU NEBO NA LEŠENÍ

VLASTNOSTI

- ✓ Snižení hmotnosti nářadí až o 45 % díky umístění akumulátoru na popruh batohu
- ✓ Využití akumulátorů XC a HD na přenosných strojích bez ergonomických kompromisů
- ✓ Zachovává maximální výkon
- ✓ Až 2x delší doba provozu s akumulátory MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™
- ✓ Odnímatelný batohový postroj
- ✓ Skládací rukojeť pro snadné přenášení nebo zavěšení
- ✓ Kompatibilní se všemi akumulátory MX FUEL™
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.

SPECIFIKACE

	MXF PBE-0
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	11,5 (MXF HD812)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933498067

MXF PBET-24

PŘENOSNÉ NAPÁJECÍ ROZŠÍŘENÍ MX FUEL™ S NÁHRADNÍM PŘÍVODEM O DÉLCE 2,4 M A ADAPTEREM AKUMULÁTORU

Obj. č.: 4932498068

- ✓ Náhradní přívod o délce 2,4 m s adaptérem
- ✓ Adaptér pro napájení z dálky poskytuje flexibilitu pro provoz nářadí ze země, plošiny, žebříku nebo lešení



MXF PS

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ AKUMULÁTOROVÝ GENERÁTOR



REDLITHIUM™

VĚTŠÍ VÝKON NA POČKÁNÍ

PŘENOSNÝ ZDROJ ENERGIE KDEKOLI

EFEKTIVNĚJŠÍ NAPÁJENÍ

VLASTNOSTI

- ✓ Systém MX FUEL™ stavi na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.
- ✓ Poskytuje výkon 1 800 W (špičkový výkon 3 600 W) čisté energie sinusového invertoru, napájející vše od vysoce náročných 16A strojů po citlivou elektroniku
- ✓ Žádné emise a tichý provoz umožňují uživatelům bezpečné používání v interiéru
- ✓ Akumulátorový generátor eliminuje náklady na benzin, údržbu, snižuje prostoje a zvyšuje produktivitu na pracovišti
- ✓ Integrovaná nabíječka umožňuje uživateli nabíjet jakýkoli akumulátor MX FUEL™ v režimu AC
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí pro vaše nářadí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ zahrnuje také funkci zablokování na dálku
- ✓ Robustní konstrukce klece zajišťuje odolnost pro venkovní použití na staveništi
- ✓ Funguje s jedním nebo dvěma akumulátory pro delší dobu provozu
- ✓ Produkt se nesmí používat za nepříznivých povětrnostních podmínek

SPECIFIKACE

	MXF PS-602
Provozní výkon (W)	1,800
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	28,2 (2 x MXF XC406)
Dodává se	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, integrovaná nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479266



MXF PC50

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ VIBRAČNÍ DESKA



VLASTNOSTI

- ✓ První reverzibilní vibrační deska v této váhové kategorii
- ✓ Vysoká rychlost 26 m/min při zachování hutnicí síly
- ✓ 2 režimy rychlosti poskytují uživateli maximální kontrolu a požadované tempo pro vyšší efektivitu
- ✓ Přístupné tlačítkové ovládání na rukojeti
- ✓ Snadná otočná rukojeť pro změnu směru
- ✓ Sklápěcí rukojeť pro snadnou přepravu a efektivní skladování na staveništi
- ✓ Zhutní až 325 m²/ 40 min na jedno nabití akumulátoru MXF HD812
- ✓ Žádné problémy s benzinem v kombinaci se stejným výkonem jako u spalovacího motoru
- ✓ Samostatně dostupná nádrž na vodu, deska na dlažbu a sada kol
- ✓ Ukazatel stavu nabití
- ✓ Systém MX FUEL™ stavi na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí.

SILNĚJŠÍ ÚDERY, NEJRYCHLEJŠÍ PŮHYB

ŽÁDNÉ PROBLÉMY S BENZÍMEM, VĚTŠÍ KONTROLA

AŽ 325 m²/ 40 MIN NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU MXF HD812

SPECIFIKACE

	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Centrifugal force [kN]	16	16
Směr jízdy	Reverzibilní	Reverzibilní
Max. rychlost (m/min)	26	26
Nastavení rychlosti	2	2
Délka desky (mm)	558	558
Šířka desky (mm)	508	508
Výška nářadí se sklopenou rukojetí (mm)	584	584
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

PODLOŽKA PRO HUTNĚNÍ DLAŽBY K VIBRAČNÍ DESCE MX FUEL™

Obj. č.. 4932493273

- ✓ Instalační nástroj se upevňuje přímo na kompaktor pro rychlý a snadný přístup.
- ✓ Zhutňování cihel, dlažebních kostek a terasových kamenů ve dvou směrech
- ✓ Pro použití s vibrační deskou MX FUEL™ (MXF PC50)



MXF PC50 WT

NÁDRŽ NA VODU K VIBRAČNÍ DESCE MX FUEL™

Obj. č.. 4932498924

- ✓ 13litrová nádrž na vodu s rychloupínacím nástavcem
- ✓ Nastavitelný regulátor průtoku pro snadné ovládání a optimalizovaný průtok vody
- ✓ Pro použití s vibrační deskou MX FUEL™ (MXF PC50)



MXF COS350G2

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA



REDLITHIUM™

**NEJRYCHLEJŠÍ ŘEZY OD
ZAČÁTKU DO KONCE**

**SYSTÉM PROTI
ZPĚTNÉMU RÁZU**

**RAPIDSTOP™ BRZDA
KOTOUČE: ZASTAVENÍ
KOTOUČE < 3 SEKUNDY**

VLASTNOSTI

- ✓ Akumulátorový pohon, díky nulovým emisím zplodin lze používat v interiéru.
- ✓ Zabezpečení proti zpětnému rázu zabraňuje zranění uživatele
- ✓ RAPIDSTOP™/ Brzda kotouče: kotouč se zastaví za < 3 sekundy
- ✓ Výkon odpovídající benzinovému motoru s maximálními otáčkami bez zatížení 5370 ot./min a plnou hloubkou řezu 125 mm.
- ✓ Rychlejší řezání od začátku do konce: díky 3sekundovému startování tlačítkem odpadá nutnost míchat benzín a olej a odpadá údržba benzinového motoru.
- ✓ 350 mm akumulátorová rozbrušovací pila s výkonem pro řezání železobetonu
- ✓ Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou
- ✓ Přesné dlouhé řezy s řezacím vozíkem MX FUEL™.
- ✓ Vnitřní vodovodní linka pro řezání za mokra, je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu vody
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.

SPECIFIKACE

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5370	5370
Průměr kotouče (mm)	350	350
Max. hloubka řezání (mm)	125	125
Max. přívod vody (bar/PSI)	4/ 58	4/ 58
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	13.4 (MXF XC608)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Taška	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, Taška
Standardní vybavení	Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou	Dodává se s diamantovým kotoučem HUDD 350 mm (4932471985) a taškou
Obj. č.	4933480478	4933480480



MXF COSCG2

MX FUEL™ VOZÍK PRO ROZBRUŠOVACÍ PILU

Obj. č.. 4933493264



- ✓ Řezací vozík na pily 350 mm pro udržení přímých řezů s plnou kapacitou řezu 125 mm
- ✓ Výškově nastavitelná rukojeť usnadňuje ovládání jednou rukou pro snadné nastavení hloubky
- ✓ Upevňovací stroje a nádrže na vodu bez nářadí, kompatibilní s výměnným postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a přívodem vody
- ✓ Plná mobilita s integrovaným úložištěm na náhradní akumulátor
- ✓ Pro přesné a delší rovné řezy do betonu nebo asfaltu.

M18 BPFPH-0

M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY

Obj. č.. 4933464961

- ✓ M18™ SWITCH TANK™ postřikovač s možností připojení 15 l nádrže je prvním průmyslovým postřikovačem bez nutnosti manuálního pumpování
- ✓ Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Možnost výměny nádrží postřikovače zaručuje ochranu před znečištěním mnoha chemikáliemi a snižuje náklady na používání
- ✓ Tlak čerpadla 120 PSI (8.27 Bar)
- ✓ Je vybaven nastavitelou regulací tlaku, díky které splní veškeré potřeby uživatele



REDLITHIUM™

M18 BFPW-WST

M18™ SWITCH TANK™ 15 L NÁDRŽ NA VODU

Obj. č.. 4933464965

- ✓ Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™
- ✓ Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozměňování betonu nebo při odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení
- ✓ Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže



KOTOUČ SPEEDCROSS™ ADD

- ✓ Kotouč ADD je nejvhodnější pro asfalt.
- ✓ Dvojitě napnuté jádro pro lepší odolnost a lepší stabilitu při řezání.



Typ	Průměr kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Výška segmentu (mm)	Šířka drážky (mm)	Obj. č.
Kotouč ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

SPEEDCROSS

- ✓ Maximální rychlost, dlouhá životnost, minimální vibrace.
- ✓ Univerzální kotouč pro různé materiály.
- ✓ Rozdělení na dvě kategorie pro maximální životnost.
- ✓ Výška segmentu 10 mm zaručuje dlouhou životnost.
- ✓ Laserově svařované segmenty zaručují uživateli 100% bezpečnost.



KOTOUČE SPEEDCROSS HUDD



Typ	Průměr kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Výška segmentu (mm)	Šířka drážky (mm)	Obj. č.
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

DIAMANTOVÉ KOTOUČE DUH

- ✓ Kotouč s laserem navařovanými segmenty v profesionální kvalitě dosahuje výjimečného výkonu v materiálech, jako je tvrdý beton, dlažba a zdivo.



Typ	Průměr kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Výška segmentu (mm)	Šířka drážky (mm)	Obj. č.
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

KOTOUČ SPEEDCROSS STEELHEAD™

- ✓ STEELHEAD™ je nejvhodnější pro ocel a nerez. Vhodný je také pro silně vyztužený beton.
- ✓ Vysoká hustota speciálně pájených diamantů zajišťuje velmi agresivní postup řezání.



Typ	Průměr kotouče (mm)	Průměr hřídele (mm)	Výška segmentu (mm)	Šířka drážky (mm)	Obj. č.
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA KOV PRO+

- ✓ Aplikace: bez obsahu železa a síry pro řezání všech druhů oceli. Nejlépe se hodí pro řezání nerezové a kyselinovzdorné oceli, hardoxu, lité tepelně odolné oceli, pružinové oceli, měkké a nástrojové oceli.
- ✓ Charakteristika: o 50% rychlejší řezání, o 50% méně prachu než u standardních kotoučů o tloušťce 3 mm. Snižuje ztráty materiálu.



Typ	Průměr kotouče (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Obj. č.
SCS 41 / 350	350	4	25.4	4932471989

ŘEZNÝ KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY MULTIMATERIAL

- ✓ Využití: tvárná litina, nezelezné kovy a kámen.
- ✓ * Minimální množství objednávky = 10 ks. Objednávky > 10 ks musí být objednány v násobcích 10 (tj. 10, 20, 30, 40)



Typ	Průměr kotouče (mm)	Tloušťka (mm)	Průměr hřídele (mm)	Obj. č.
CCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472264

MXF CVHF

MX FUEL™ VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRÁTOR NA BETON

VLASTNOSTI

- ✓ Vysokofrekvenční vibrátor na beton MX FUEL™ je ideálním řešením při práci na větších plochách, protože poskytuje výkon podobný síťovému proudu, aniž by bylo nutné pokládat kabely nebo mít na staveništi zásuvku na střídavý proud
- ✓ Výkon pro zhutnění až 55 m³ betonu na 1 akumulátor MXF XC608.
- ✓ Tlačítkové spuštění poskytuje okamžitý výkon, čímž eliminuje opakované pohyby při spuštění tahem a zkracuje prostoje, což umožňuje rychlejší práci, aniž byste museli obětovat očekávaný výkon a dobu provozu.
- ✓ Modulární design usnadňuje odstranění popruhů batohu pro případ, že se v pracovní oblasti nacházejí stěny a sloupce
- ✓ Modulární konstrukce - jediným kliknutím z batohu na kufřík
- ✓ Délka kabelů od 2 m až do 10 m bez ztráty výkonu
- ✓ Bezdrátové dálkové ovládání umožňuje zapnout stroj až ze vzdálenosti 9 m, což zvyšuje volnost při používání dlouhých hřídelí.
- ✓ Systémové nástavce, hlavy a hřídele jsou k dispozici samostatně.
- ✓ Systém MX FUEL™ stává na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací při složité údržbě.
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí.



REDLITHIUM™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MXF PSC

MX FUEL™ STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA

VLASTNOSTI

- ✓ Stahovací vibrační lišta MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na větších plochách a poskytuje podobný výkon jako benzinové stroje bez bolesti hlavy z benzinových výparů
- ✓ Výkon pro ovládání listů dlouhých až 4,9 m
- ✓ Startování tlačítkem přináší okamžitý výkon, eliminuje opakující se pohyby při startování natahováním a omezuje prostoje. To vše umožňuje plnit úkoly rychleji, aniž byste obětovali očekávaný výkon a dobu chodu
- ✓ Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ prostřednictvím spouště s plynulou regulací poskytuje dostatečný výkon k ovládání 4,9 m dlouhé lišty s 9 000 vibracemi za minutu a poskytuje tak maximální kontrolu v tuhém a mokřem betonu
- ✓ Sklopné rukojeti pro snadnou přepravu na staveništi a v betonu
- ✓ Jednoduchý rychloupínací systém lišty se dvěma šrouby
- ✓ Až 2 hodiny provozu na jedno nabití s 3,65 m dlouhou lištou a akumulátorem MXF CP203
- ✓ Systémové nástavce, lišty jsou k dispozici samostatně



REDLITHIUM™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**KONSTRUKCE
MODULÁRNÍHO BATOHU**

**VYŠŠÍ PRODUKTIVITA DÍKY
KRATŠÍ DOBĚ PŘÍPRAVY**

**VÝKON PRO ZHUTNĚNÍ
AŽ 55 M³ BETONU NA 1
AKUMULÁTOR MXF XC608**

**VÝKON PRO OVLÁDÁNÍ
LIŠT DLOUHÝCH AŽ 4,87 M**

**ŽÁDNÉ PROBLÉMY S
BENZINEM**

**AŽ 2 HODINY PROVOZU
NA JEDNO NABITÍ S 3,65
M DLOUHOU LIŠTOU**

SPECIFIKACE

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Vibrace [1/min]	11,500	11,500
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	10.4 (MXF XC608)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498132	4933498133

SPECIFIKACE

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Vibrace [1/min]	9,000	9,000
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Standardní vybavení	-	-
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479771	4933479772

VIBRAČNÍ HŘÍDELE PRO VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRÁTORY DO BETONU MX FUEL™

	Ø (mm)	Délka (m)	Obj. č.
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139



PROFILY PRO STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTU MX FUEL™ (MXF PSC)

	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Obj. č.
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782



MXF CVBP

MX FUEL™ BATOHOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

VLASTNOSTI

- ✓ Batoňový vibrátor na beton MX FUEL™ je ideálním řešením při práci na větších plochách, přičemž přináší stejný výkon jako síťové nářadí, a to bez starostí s pokládkou kabelů nebo hledáním síťové zásuvky na stavbě
- ✓ Má dostatečný výkon k tomu, aby zatlačil hlavici průměru 63 mm rychlostí více než 11 200 vibrací za minutu pro optimální zpevnění i toho nejtvrďšího betonu
- ✓ Spuštění pomocí tlačítka zajistí okamžitý výkon, odstraňuje potřebu spuštění pomocí tahání a snižuje prostoje, díky čemuž vykonáte práci rychleji bez obětování výkonu a doby provozu
- ✓ Modulární design usnadňuje odstranění popruhů batohu pro případ, že se v pracovních oblastech nacházejí stěny a sloupce
- ✓ Modulární design – změna z batohu na kufřík jediným kliknutím
- ✓ Pojme kabely o délce až 6,4 m hlavy o průměru až 63 mm, a to bez ztráty výkonu
- ✓ Na 1 akumulátor MXF XC406 zhutní až 40 m³ betonu.
- ✓ Bezdrátové dálkové ovládání vám umožňuje zapnout stroj ze vzdálenosti až 9 m pro větší volnost při používání dlouhých kabelů
- ✓ Systémové nástavce, hlavy a kabely se prodávají samostatně
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustrací při složité údržbě.



REDLITHIUM™

MXF CVBC

MX FUEL™ KUFŘÍKOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

VLASTNOSTI

- ✓ Kompaktní a štíhlý design pro zvýšenou mobilitu vhodnou pro stacionární i mobilní aplikace
- ✓ Popruh a rukojeť pro větší flexibilitu na místě a snadnou přepravu
- ✓ Vybaven kroužkem pro snadné připevnění vibrátoru k lešení nebo bedněni
- ✓ Kufříkový ponorný vibrátor na beton MX FUEL™ je ideálním řešením pro práci na stěnách a sloupech. Poskytuje výkon odpovídající zařízení napájeném z elektrické sítě, avšak bez nutnosti natahovat dlouhé prodlužovací kabely nebo mít na staveništi k dispozici elektrickou zásuvku
- ✓ Má dostatečný výkon pro zatlačení hlavice až do Ø63 mm s vibracemi nad 11 200 v/m pro optimální zhutnění i toho nejtvrďšího betonu
- ✓ Startování tlačítkem přináší okamžitý výkon, eliminuje opakující se pohyby při startování natahováním a omezuje prostoje. To vše umožňuje plnit úkoly rychleji, aniž byste obětovali očekávaný výkon a dobu chodu
- ✓ Zvládá kabely až 6,4 m dlouhé a hlavice až do Ø63 mm bez obětování výkonu
- ✓ Zhutní až 40 m³ na jeden akumulátor MXF XC406
- ✓ Dálkové ovládání znamená možnost zapnout nářadí až ze vzdálenosti 9 metrů pro větší pohodlí při používání delších kabelů
- ✓ Systémové nástavce, hlavice a kabely jsou k dispozici samostatně



REDLITHIUM™

VÝKON PRO PRÁCI S HLAVICÍ AŽ DO 63 MM

ZHUTNÍ AŽ 40 M³ NA JEDEN AKUMULÁTOR MXF XC406 S HLAVOU 38 MM A KABELM 2 M

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA DÍKY KRATŠÍ DOBĚ NASTAVENÍ

VÝKON PRO PRÁCI S HLAVICÍ AŽ DO 63 MM

ZHUTNÍ AŽ 40 M³ NA JEDEN AKUMULÁTOR MXF XC406 S HLAVICÍ 38 MM A KABELM 2 M

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA DÍKY KRATŠÍ DOBĚ PŘÍPRAVY

SPECIFIKACE

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrace [1/min]	11,200	11,200	11,200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Standardní vybavení	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání, 2 m kabel, hlava 38 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479595	4933479591	4933479593

SPECIFIKACE

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrace [1/min]	11,200	11,200	11,200
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Standardní vybavení	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání	Dálkové ovládání, kabel 4 m, hlava 38 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933479607	4933479608	4933479610

SESTAVTE SI SADU

MXF CVBP-602

MX FUEL™ BATOHOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU

Obj. č.: 4933479591



NEBO

MXF CVBC-602

MX FUEL™ KUFŘÍKOVÝ PONORNÝ VIBRÁTOR DO BETONU

Obj. č.: 4933479608



VYBERTE SI KABEL VIBRÁTORU NA BETON

	Desky MXF CVBP	Desky MXF CVBC	Základové patky MXF CVBP	Základové patky MXF CVBC	Stoupy MXF CVBP	Stoupy MXF CVBC	Stěny MXF CVBP	Stěny MXF CVBC	Obj. č.	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	×	×	×	×	4932478611	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	
MXF CVS-6.4 m	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	4932479613	

VYBERTE SI HLAVICI VIBRÁTORU NA BETON

Ø (mm)	Obj. č.	
25	4932479839	
38	4932478612	
50	4932478613	
63	4932479840	

Hlavy k vibrátoru na beton

MXF WBT60

MX FUEL™ HLADIČKA BETONU 600 MM

VLASTNOSTI

- ✓ Umožňuje hladké a rovnoměrné dokončování s výkonem 5 HP.
- ✓ AUTOSTOP™ pro lepší ochranu uživatele
- ✓ Až 35 minut provozu na jedno nabití
- ✓ Variabilní rychlost listů od 30 do 160 otáček za minutu
- ✓ Ergonomický ovladač rychlosti pro co nejlepší ovládání
- ✓ Nastavení výšky řídiček pro větší pohodlí
- ✓ Jemně nastavitelný otočný ovladač pro přesné nastavení úhlu sklonu listů
- ✓ Zvedací hák pro lepší manévrovatelnost na staveništi
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí.



REDLITHIUM™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MXF WBT90

MX FUEL™ HLADIČKA BETONU 900 MM

VLASTNOSTI

- ✓ Umožňuje hladké a rovnoměrné dokončování s výkonem 5 HP.
- ✓ AUTOSTOP™ pro lepší ochranu uživatele
- ✓ Až 25 minut provozu na jedno nabití
- ✓ Variabilní rychlost listů od 30 do 160 otáček za minutu
- ✓ Ergonomický ovladač rychlosti pro co nejlepší ovládání
- ✓ Nastavení výšky řídiček pro větší pohodlí
- ✓ Jemně nastavitelný otočný ovladač pro přesné nastavení úhlu sklonu listů
- ✓ Zvedací hák pro lepší manévrovatelnost na staveništi
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí.



REDLITHIUM™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

VÝKON 5 HP

AUTOSTOP™ PRO LEPŠÍ OCHRANU UŽIVATELE

AŽ 35 MINUT PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

VÝKON 5 HP

AUTOSTOP™ PRO LEPŠÍ OCHRANU UŽIVATELE

AŽ 25 MINUT PROVOZU NA JEDNO NABITÍ


SPECIFIKACE

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Rychlost motoru (min-1)	1600 - 3600	1600 - 3600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	70 - 160	70 - 160
Ø (mm)	610	610
Výška (mm)	933	933
Délka (mm)	1422	1422
Šířka (mm)	762	762
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Standardní vybavení	1x sada kombinovaných listů (4ks)	1x sada kombinovaných listů (4ks)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498325	4933498301

MXF WBT60CB

LISTY K HLADIČCE MX FUEL™ 600 MM 4 KS

Obj. č.. 4932498918

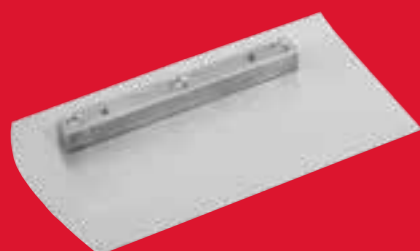

MXF WBT60P

HLADÍČÍ TALÍŘ K HLADIČCE MX FUEL™ 600 MM

Obj. č.. 4932498919



SPECIFIKACE

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Rychlost motoru (min-1)	1600 - 3600	1600 - 3600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	60 - 130	60 - 130
Ø (mm)	914	914
Výška (mm)	1028	1028
Délka (mm)	1600	1600
Šířka (mm)	939	939
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Standardní vybavení	1x sada kombinovaných listů (4ks)	1x sada kombinovaných listů (4ks)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498326	4933498302

MXF WBT90CB

LISTY K HLADIČCE MX FUEL™ 900 MM 4 KS

Obj. č.. 4932498920



MXF WBT90FLB

PLOVOUCÍ LISTY K HLADIČCE MX FUEL™ 900 MM 4 KS

Obj. č.. 4932498922



MXF WBT90P

HLADÍČÍ TALÍŘ K HLADIČCE MX FUEL™ 900 MM

Obj. č.. 4932498921



MXF WBT90FIB

SADA DOKONČOVACÍCH LISTŮ K HLADIČCE MX FUEL™ 900 MM 4 KS

Obj. č.. 4932498923



MXF RAM

MX FUEL™ ELEKTRICKÝ PĚCH

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



REDLITHIUM™

25 MINUT PROVOZU, VÍCE NEŽ 400 METRŮ NA JEDNO NABITÍ

STABILITA A DETEKCE ŠPIČKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ

CENTRALIZOVANÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ UMÍSTĚNÉ NA ŘÍDÍTKÁCH

VLASTNOSTI

- ✓ V příkopech bez bolesti hlavy z benzínu
- ✓ Výkon jako u spalovacího motoru
- ✓ Integrované ovládací prvky
- ✓ 2 rychlostní režimy poskytují uživateli maximální kontrolu a požadované tempo pro vyšší efektivitu
- ✓ Dobře přístupné tlačítkové ovládání na rukojeti
- ✓ Ukazatel stavu nabití
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.

SPECIFIKACE

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Centrifugal force [kJ]	16	16
Počet zdvihů (zd./min)	680	680
Max. rychlost (ml/min)	20	20
Směr jízdy	Jednosměrný	Jednosměrný
Délka desky (mm)	345	345
Šířka desky (mm)	280	280
Úroveň vibrací (m/s ²)	7.2	7.2
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	77.9 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498158	4933498159



MXF SMP2

MX FUEL™ PONORNÉ ČERPADLO

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



REDLITHIUM™

VÝTLAČNÁ VÝŠKA 18 M

ÚSPORNÝ REŽIM PRO PRODLOUŽENÍ DOBY PROVOZU

AŽ 25 MINUT PROVOZU A 10 000 LITRŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU XC 8.0 MX FUEL™

VLASTNOSTI

- ✓ Provoz ve 3 režimech pro ideální průtok
- ✓ Úsporný režim pro prodloužení doby provozu
- ✓ Automatická detekce: Automatický průtok: zapnuto, vypnuto, automatický průtok
- ✓ Výtlačná výška 18 m
- ✓ Průtok 320 l/min pro optimalizovanou produktivitu
- ✓ Upozornění uživatele prostřednictvím dálkového ovládání
- ✓ Při použití v interiéru nebo pod zemí už nejsou potřeba žádné generátory
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně akumulátorového výkonu. Toto nářadí poskytuje výkon jako u spalovacích, síťových a pneumatických strojů, bez rizik spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, nebezpečím zakopnutí a frustracemi při složité údržbě.
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí.

SPECIFIKACE

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Průtok (l/m)	320	320
Max. zdvih vody (m)	18	18
Rychlost (ot./min)	2000 - 3500	2000 - 3500
Nastavení rychlosti	3	3
Velikost přípojky odtoku [mm]	25.4	25.4
IPX krytí	Hlava čerpadla IPX8	Hlava čerpadla IPX8
Aut. vypnutí spuštění nasucho	ano	ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC608 sady akumulátorů, MXF FC nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933498162	4933498163



MX FUEL™ 25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX


REDLITHIUM™
SILNÝ ÚDER 64 J S NÍZKÝMI VIBRACEMI
BEZ POTÍŽÍ, BEZ KABELŮ A BENZINU
12 M BOURÁNÍ NA JEDNO NABÍTÍ, 200 MM HLUBOKÝ X 300 MM ŠÍROKÝ VÝKOP
VLASTNOSTI

- ✓ První akumulátorové demoliční kladivo 28 mm Hex přinášející výkon jako benzínové, síťové a pneumatické
- ✓ Kladivo Heavy Duty poskytuje 64 joulů nárazové energie pro nejnáročnější demoliční aplikace
- ✓ Plovoucí anti-vibrační technologie těla umožňuje uživateli pracovat celý den bez dosažení nebezpečných úrovní expozice
- ✓ Nízké vibrace 5,17 m/s² pro nepřetržitou produktivitu trvající déle než 7 hodin (HAVS)
- ✓ Rychlé odstranění materiálu při 1300 BPM, což poskytuje maximální produktivitu ve všech aplikacích
- ✓ Rozbourá až 2 tuny betonu nebo výkop 12 m (20 cm hloubka a 30 cm šířka) na 1 akumulátor MXF XC406
- ✓ Životnost stroje je ekvivalentní se strojem na střídavý proud a integrovaný kontrolní indikátor upozorňuje uživatele na přidání maziva každých 40 hodin
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nových úrovní akumulátorového výkonu. Bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi a frustracemi při údržbě benzinových motorů.

- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.
- ✓ Samostatně dostupný vozík DHT MXF se 4 úložnými prostory na sekáče, úložnými prostory na nabíječku a akumulátor a přídržným popruhem pro snadnou přepravu stroje na staveništi
- ✓ Dodáváno s 1 x 28 mm Hex špičatým sekáčem (4932459774) a 28 mm Hex 35 mm plochým sekáčem (4932459775)

SPECIFIKACE

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Upínání nářadí	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Energie příklepu (EPTA)(J)	64	64
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1300	1300
Vibrace při sekání (m/s ²)	5.17	5.17
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x MXF XC406 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933478985	4933464877


PLOVOUCÍ TĚLO


MXF DHT

TRANSPORTNÍ VOZÍK PRO MX FUEL™ DEMOLIČNÍ KLADIVO

Obj. č.. 4933464879

- ✓ Lehký vozík na bourací kladivo s velkými gumovými koly pro snadnou přepravu po nerovném terénu
- ✓ Integrovaný upevňovací popruh pro demoliční kladivo a celokovové upevňovací místo
- ✓ Transportní vozík má vestavěný prostor pro 4 sekáče



AS 30 MAC

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ)

Obj. č.. 4933459415

- ✓ Kompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- ✓ Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- ✓ Prachová třída M. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- ✓ Automatické zapínání při použití s nářadím



AS 42 MAC

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (42 LITRŮ)

Obj. č.. 4933459418

- ✓ Kompaktní nádrž o objemu 42 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- ✓ Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- ✓ Prachová třída M. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m³: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- ✓ Automatické zapínání při použití s nářadím


ŠPIČÁKY A SEKÁČE S 28MM ŠESTIHRANNOU STOPKOU


	1	2	3	4	5	6	7
Charakteristika produktu	Špičák s upínáním 28 mm Hex	Plochy sekáč, upínání 28mm Hex	Široký plochý sekáč, upínání 28mm Hex	Lopatkový sekáč, upínání 28mm Hex	Rýčový sekáč (na asfalt), upínání 28mm Hex	Stopka pro pečovací desky a pemrlice, upínání 28mm Hex	Pečovací deska pro použití se stopkou pro pečovací desky a pemrlice, upínání 28mm a 30mm Hex
Celková délka (mm)	400	400	400	400	440	390	200
Šířka ostří (mm)	-	35	80	125	115	-	200
Obj. č.	4932459774	4932459775	4932459776	4932479221	4932479222	4932479223	4932479224

HEX ODSÁVÁNÍ PRACHU

Obj. č.. 4932471992

- ✓ Univerzální uchycení - hodí se pro většinu bouracích kladiv 28 a 30 mm. Perfektně se hodí k 28mm kladivu MX FUEL™.
- ✓ Univerzální pro špičaté a ploché sekáče.
- ✓ Tenký design pro dosažení úzkých míst.
- ✓ Adaptér hadicové spony pro snadné připojení k vysavačům MILWAUKEE®.



MXF DCD350

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ 350 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



**VÝKON PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ
OTVORŮ O PRŮMĚRU 350 MM
DO ŽELEZOBETONU**

**AŽ 4 OTVORY Ø 250 MM V 15 CM
ŽELEZOBETONU (ARMOVACÍ ŽELEZO 14
MM) S AKUMULÁTOREM FORGE™ 12,0 AH**

**RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ**

VLASTNOSTI

- ✓ Stojan na diamantové jádrové vrtačky s průměrem až 350 mm. Spolehlivé vrtání jádra s výkonem střídavého proudu
- ✓ 4 rychlostní stupně pro širokou škálu aplikací, s označením rychlosti a kapacity vyleptaným laserem do kovového těla
- ✓ Rychlost 1: do 51 mm / rychlost 2: 51 - 76 mm / rychlost 3: 76 - 152 mm / rychlost 4: 152 - 350 mm
- ✓ Vestavěný tlakoměr umožňuje uživateli optimalizovat rychlost vrtání, aby měl stroj a příslušenství co nejlepší životnost
- ✓ Vestavěný ukazatel stavu akumulátoru umožňuje uživateli sledovat kapacitu akumulátoru během celého procesu vrtání
- ✓ 1 1/4" UNC upnutí korunky vhodné pro většinu běžných korunek, s konstrukcí třecí desky umožňující snadnou výměnu
- ✓ Lze použít s volitelnou vakuovou pumpou na hladkých a rovných površích
- ✓ Bez nástrojové rychloupínací připojení jádrové vrtačky k vrtacímu stojanu

- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nových úrovní akumulátorového výkonu. Bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi a frustracemi při údržbě benzinových motorů
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí

SPECIFIKACE

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	350	350
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Upínání nářadí	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Standardní vybavení	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR	Stojan pro soupravu MXF DCD350 DR
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufříku	2 x MXF HD812 sady akumulátorů, MXF SC nabíječka, bez kufříku
Obj. č.	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

MX FUEL™ VAKUOVÁ DESKA

- ✓ Vakuová deska s tlakoměrem
- ✓ Bez nástrojové připojení k diamantové jádrové vrtačce MXF DCD350 MX FUEL™ 350 mm
- ✓ Vrtání do Ø300 mm s doporučenou vakuovou pumpou (4932352094)



MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA



**JÁDROVÉ VRTÁNÍ S
VĚTŠÍM SEBEVĚDOMÍM**

**NAVRTÁ OTVORY AŽ
152 MM**

**VYŠŠÍ PRODUKTIVITA DÍKY
KRATŠÍ DOBĚ NASTAVENÍ**

VLASTNOSTI

- ✓ Jádrové vrtání s větší jistotou s výkonem střídavého proudu s maximální kapacitou jádra 152 mm pro mokré a suché vrtání
- ✓ 2 rychlostní převody pro širokou škálu aplikací, s laserem vyleptaným označením rychlosti a kapacity do kovového těla
- ✓ Rychlost 1: až 75 mm mokré a suché jádrové vrtání při 1600 ot / min
- ✓ Rychlost 2: 76 až 152 mm průměr vrtání za mokra a za sucha 800 ot / min
- ✓ Patentovaná spojka AUTOSTOP™ poskytuje nejlepší ochranu ve své třídě a zabraňuje otáčení stroje při ztrátě kontroly

- ✓ Vestavěný senzor hloubky vede uživatele k dosažení rovného a přesného výsledku
- ✓ Vestavěný manometr umožňuje uživateli optimalizovat rychlost vrtání
- ✓ Vestavěný ukazatel stavu nabití umožňuje uživateli sledovat kapacitu akumulátoru během celého procesu vrtání
- ✓ Integrovaná vodní linka pro mokré jádrové vrtání je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu vody
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G tvarovka jádra vhodná pro většinu běžných jader, s konstrukcí třecí desky umožňující snadnou výměnu jádra

- ✓ Samostatně dostupný stojan na jádrovou vrtačku MXF DR150 s prstencem 60 mm - vhodný do většiny univerzálních stojanů na jádrovou vrtačku
- ✓ Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nových úrovní akumulátorového výkonu. Bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi a frustracemi při údržbě benzinových motorů.
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí.

SPECIFIKACE

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Vrtání do betonu 1.12. rychlostní stupeň [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Upínání nářadí	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Standardní vybavení	Zajištění spouště, boční madlo	Zajištění spouště, boční madlo	Zajištění spouště, boční madlo, vrtací stojan MXF DR255TV
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, kufřík	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufřík	2 x MXF CP203 sady akumulátorů, MXF C nabíječka, kufřík
Obj. č.	4933478986	4933464887	4933471835

MXF DR255TV

MX FUEL™ STOJAN NA DIAMANTOVOU JÁDROVOU VRTAČKU

- ✓ Výškově nastavitelná izolovaná rukojeť pohonu a snadno dosažitelná rukojeť nastavení hloubky usnadňující ovládání jednou rukou
- ✓ Univerzální kloubová motorová svorka s průměrem 60 mm
- ✓ Beznástrojový stroj a nádrž na vodu kompatibilní s výměnným postřikovačem a přívodem vody M18™ SWITCH TANK™



MXF DCD350-150 AP

MX FUEL™ ADAPTÉR NA UPÍNÁNÍ

- ✓ Umožňuje připojení diamantové jádrové vrtačky MXF DCD150 MX FUEL™ 150 mm k stojanu MXF DCD350 DR MX FUEL™.



WCHP & WCHP-SB above 52 mm

KORUNKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ WCHP-SB NAD 52 MM

- ✓ Standardní stopka UNC 1 1/4".
- ✓ Vygravírovaný průměr a typ korunky zaručují stálou viditelnost.
- ✓ Segmenty jsou svařované laserem, což zaručuje, že se nebudou odtrhávat.
- ✓ Výška segmentu 10 mm zaručuje dlouhou životnost.
- ✓ Segmenty s unikátní TURBO konstrukcí - vstupní broušení pro zlepšení parametrů od prvního otvoru.



WCHP-TK

MX FUEL™ THIN KERF KORUNKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ

- ✓ Standardní upínání 1/2" G do 40 mm, standardní upínání 1 1/4" UNC od 46 mm do 150 mm.
- ✓ Segmenty navařené laserem pro větší stálost.
- ✓ Výška segmentu 10 mm pro delší životnost.
- ✓ Vhodné pro armovaný beton
- ✓ Na mokrém vrtání



SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MXF DCD150

Popis	Obj. č.	
Upevňovací sada pro použití výhradně do betonu. vrták Ø 16 mm je potřebný pro usazení upevňovací kotvy. Oboustranný šroub, podložka, křídlová matice, podložka a 5 ks upevňovací kotva M12.	4932399731	
Vakuová pumpa VP6. Pro upevnění diamantové vrtací soupravy k jemnému a rovnému povrchu. Max. podtlak: 850 mbar. Max. vakuový podtlak: 6 m³/h / 100 l/min. Napětí: 220-240 V. Dodává se s 5m hadicí s připojením DW7	4932352094	
Náhradní těsnění pro vrtnou soupravu. Pro vakuové připevnění soupravy na podlahu / stěnu	4931400613	
Vodní nádrž WT 10. Ocelová nádrž na vodu o objemu 10 litrů s vnitřním a vnějším polyesterovým povlakem. Spolehlivé mosazné čerpadlo s maximálním tlakem 6 barů. Hadice o délce 2,5 m se systémem rychlého připojení se hodí přímo k diamantovým vrtačkám MILWAUKEE®	4932399726	
Akumulátorová základna batohu (M18 BPPFH-401) a přívod vody (M18 BPFT-WST) zaručuje optimální tlak vody kliknutím na tlačítko a poskytuje dokonalou shodu pro každou aplikaci při mokřím řezání. Objem 15 l, až 12 nádrží s jedním akumulátorem M18™ 4,0 Ah	4933464962	
Mokrý jádrové vrtání	4933464965	
Hliníkový kroužek pro zachycení vody pro vrtání za mokra. Pro použití s korunkami o průměru max. 180 mm.	4932399727	
Kroužek pro zachycení vody pro vrtání za mokra. Pro použití s korunkami o průměru max. 152 mm. Univerzální použití s diamantovými jádrovými vrtačkami. Vhodné pouze pro vrtání do podlahy a stěn.	4932478073	
Suché jádrové vrtání	4932471990	

MXF PTR2

MX FUEL™ STACIONÁRNÍ ZÁVITOŘEZ 2" S ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



VLASTNOSTI

- ✓ Řeže závit na trubky s průměrem od 1/2" až do 2"
- ✓ Komplexní řešení: řezání, vystružování a závitování jedním strojem
- ✓ Vynikající výkon se 2 nastaveními rychlosti 39 otáček za minutu a 59 otáček za minutu, které odpovídají rychlosti síťového stroje.
- ✓ Maximální mobilita díky skládacímu vozíku s beznástrojovým nastavením
- ✓ Integrovaný automatický olejový systém s olejovou pumpou a nádobou na olej
- ✓ Jedinečná možnost vertikálního skladování minimalizuje využití prostoru při přepravě nebo ve skladu
- ✓ Celodenní dlouhá doba provozu s až 140 cykly na jeden akumulátor MX FUEL™ 6,0 Ah
- ✓ Vysoká univerzálnost díky přednímu a zadnímu plně vybavenému kladivovému sklíčidlu, které umožňuje použití drážkovacích nástavců na zadní straně stroje

REDLITHIUM™

NEJSNADNĚJŠÍ PŘEPRAVA, PRÁCE NA LIBOVOLNÉM MÍSTĚ

NEJRYCHLEJŠÍ, OD NASTAVENÍ PO ÚKLID

AŽ 140 ZÁVITŮ 3/4" NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU MX FUEL™ 6,0 AH

SPECIFIKACE

	MXF PTR2-601
Nastavení rychlosti	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 39/ 0 - 59
Velikost závitů [palec]	1/2" - 2"
Standardní vybavení	Sada matic BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)
Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933492100

PTR2 DH NPT

NPT HLAVY PRO ZÁVITOŘEZ 2" MX FUEL™ S ONE-KEY™

Obj. č.. 49165100



PTR2 CW

KOTOUČ NA ŘEZÁNÍ TRUBEK PRO ZÁVITOŘEZ 2" MX FUEL™ S ONE-KEY™

Obj. č.. 48361401



MINERÁLNÍ OLEJ DO ZÁVITOŘEZU NA TRUBKY 5 LITRŮ

Obj. č.. 4932493462



ČELISTI PRO ZÁVITOŘEZ

Charakteristika produktu	Typ	Velikost závitů [palec]	Obj. č.
PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	48361205
PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	48361206
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT slitina	BSPT slitina	1/2 - 3/4	4932492924
PTR2D 1" - 2" BSPT slitina	BSPT slitina	1 - 2	4932492925
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	4932492926
PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HSS	1 - 2	4932492927
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	4932492928
PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



PTR2 DH BSPT

BSPT HLAVY PRO ZÁVITOŘEZ 2" MX FUEL™ S ONE-KEY™

Obj. č.. 49165103



PTR2 RC

VÝSTRUŽNICKÝ KUŽEL PRO ZÁVITOŘEZ 2" MX FUEL™ S ONE-KEY™

Obj. č.. 49165105



SYNTETICKÝ OLEJ DO ZÁVITOŘEZU NA TRUBKY 5 LITRŮ

Obj. č.. 4932493463



MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™


REDLITHIUM™
POWERTREDZ™ ASISTENCE PŘI ZVEDÁNÍ
NEČISTOTY POD KONTROLOU
SÍLA PRO ČIŠTĚNÍ ODPADŮ DO 60 M
VLASTNOSTI

- ✓ MX FUEL™ velká bubnová čistička potrubí s integrovaným systémem POWERTREDZ™ vyžaduje pouze jednu osobu k přemístění kanalizačního stroje do a ze servisního vozu, nebo nahoru a dolů po schodech budovy.
- ✓ První na světě akumulátorová čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže vyčistit potrubí až do délky 60 m

- ✓ Zcela uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu
- ✓ Elektronický pedál s protiskluzovou rukojetí a integrovanou bubnovou brzdou elektronicky zpomaluje buben pro maximální kontrolu a bezpečnost koncového uživatele
- ✓ Kapacita bubnu MX FUEL™ umožňuje použití spirál s rozměry 16 mm x 30 m nebo 20 mm x 30 m

- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání nářadí.

SPECIFIKACE

	MXF LSDP-301
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	200
Vypouštěcí kapacita (mm)	75 - 200
Průměr spirály (mm)	20
Délka kabelu (m)	23
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	56,6 (MXF CP203)
Standardní vybavení	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks
Dodává se	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471851


POWERTREDZ™

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MXF LSDP

Popis	Vhodné pro čističku odpadů MXF LSDP	Obj. č.		
Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm x 7,6 m	✓	4932471701		
Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm x 15,2 m	✓	4932471702		
Spojovací koncovka vnitřního jádra 20 mm x 7,6 m	✓	4932471703		
Uzavřená vinutá spirála SD	✓	4932471704		
Spojovací koncovka kotevní spirály 16 mm	✓	4932471707		
Spojovací koncovka hlavní spirály 16 mm x 60 cm	✓	4932471708		
Spojovací koncovka hlavní spirály 20 mm x 600 mm	✓	4932471709		
Přímý vrták SD	✓	48532830		
Čistící vrták SD	✓	48532831		
75 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm	✓	48532832		
Řezák kořenů SD	✓	48532833		
150 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm	✓	48532834		
Malý křížový vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm	✓	48532835		
Malý křížový vrták SD	✓	48532836		
Střední křížový vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm	✓	48532836		
75 mm řetězová koncovka ke spirálám 16 mm a 20 mm	✓	48532837		
Řetězová koncovka SD	✓	48532838		
Sady hlavic SD	✓	48532840		
Vodící hadice pro MXFLSDP	✓	4932478110		
Vodící hadice pro MXFLSDP	✓	4932478110		
Trn	✓	4932471717		

MXF TL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTELNA



REDLITHIUM™

NEJPŘENOSNĚJŠÍ, 3 M SVĚTLA UVNITŘ/VENKU

27 000 LUMENŮ SVĚTELNÉHO VÝKONU

AŽ 20 H PROVOZU NA AKUMULÁTOR FORGE™ S KAPACITOU 12,0 AH

VLASTNOSTI

- ✓ Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 27 000 lumenů v režimu střídavého proudu a až 20 000 lumenů v režimu stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- ✓ Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba
- ✓ Díky nízké hmotnosti 48 kg a se dvěma velkými terénními koly se toto svítidlo snadno přepravuje přes mokré a nerovné povrchy na pracovišti
- ✓ Díky elektrickému stožáru lze svítidlo nastavit za méně než 10 sekund. Stožár je výsuvný až na 3,1 metru a odolá větru až 55 km/h.
- ✓ Pro překonání nejnáročnějších podmínek na nejobtížnějších pracovištích je svítidlo MX FUEL™ vybavené odolným polykarbonátovými čočkami, které poskytují vynikající odolnost proti nárazům
- ✓ Uzavřený prostor na akumulátor zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu inventáře. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce přizpůsobení umožňuje přesné nastavení nářadí pro danou aplikaci.
- ✓ Vestavěná nabíječka MX FUEL™ vám dává svobodu nabíjení každého akumulátoru MX FUEL™ v režimu AC
- ✓ Stupeň ochrany IP 55

SPECIFIKACE

	MXF TL-601
Systém	MX FUEL™
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MX FUEL™
Typ žárovky	LED
Max. výstupní výkon v režimu AC vysoký/střední/nízký [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. výstupní výkon v režimu DC vysoký/střední/nízký [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. provozní doba v režimu AC [h]	neomezené
Max. doba provozu s akumulátorem MXF XC406 [h]	3/ 6/ 10
Max. výška stožáru [m]	3.1
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná nabíječka, bez kufříku
Obj. č.	4933471844



MXF TLIC

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ KOMPAKTNÍ STAVENIŠTNÍ SVĚTLO



REDLITHIUM™

15 000 LUMENŮ SVĚTELNÉHO VÝKONU

DOBA PROVOZU AŽ 10 H S AKUMULÁTOREM

NEJPŘENOSNĚJŠÍ, OSVĚTLENÍ DO VÝŠKY 2,4 M UVNITŘ/VENKU

VLASTNOSTI

- ✓ Světelný výkon TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 15 000 lumenů v režimu střídavého i stejnosměrného proudu pro úkolové i plošné osvětlení.
- ✓ Umožňuje pohybovat světelnou hlavou a nasměrovat světlo tam, kam je potřeba
- ✓ Nízká hmotnost 17 kg bez akumulátoru umožňuje snadnou přepravu po mokré a nerovném terénu na staveništi s minimální námahou
- ✓ Přizpůsobivost systému PACKOUT™ umožňuje uživateli přepravovat a skladovat světlo pomocí systému PACKOUT™
- ✓ S ručním nastavením stožáru je světlo připraveno za méně než 10 sekund. Stožár je vysouvací až do výšky 2,4 m
- ✓ Dva výložníky zajišťují stabilitu při ovládní světla
- ✓ Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí bezplatnou cloudovou sledovací síť a platformu pro správu skladových zásob. ONE-KEY™ také nabízí funkci dálkového zamykání nářadí. Funkce přizpůsobení umožňuje přesné nastavení nářadí pro danou aplikaci.
- ✓ IP56

SPECIFIKACE

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Tok plošné svítidlo vysoký / střední / nízký [lumens]	15,000/ 10,000/ 5,000	15,000/ 10,000/ 5,000
Max. doba provozu: vysoká střední nízká [h]	4/ 8/ 12	4/ 8/ 12
Max. výška [m]	2.4	2.4
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	21.8 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufříku	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF FC nabíječka, bez kufříku
Obj. č.	4933498075	4933498072



REDLITHIUM[™] USB

**JEDEN SYSTÉM,
VÍCE NEŽ
25 TYPŮ NÁŘADÍ**

M12

**JEDEN SYSTÉM,
VÍCE NEŽ
115 TYPŮ NÁŘADÍ**

M18

**JEDEN SYSTÉM,
VÍCE NEŽ
290 TYPŮ NÁŘADÍ**

MX FUEL

**JEDEN SYSTÉM,
VÍCE NEŽ
25 TYPŮ NÁŘADÍ**

MILWAUKEE[®] JE DODAVATELEM ŘEŠENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

**VÍCE NEŽ
3000
ŘEŠENÍ**

RUČNÍ NÁŘADÍ

**VÍCE NEŽ
1200
ŘEŠENÍ**

SKLADOVÁNÍ

**VÍCE NEŽ
100
MOŽNÝCH
KOMBINACÍ**

OOPP

**VÍCE NEŽ
750
ŘEŠENÍ**

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

ONE-KEY™ je digitální platforma pro nářadí a stroje, která vznikla pro usnadnění pracovních úkolů.

Sledujte, spravujte a zabezpečujte své vybavení z jakéhokoli chytrého mobilního zařízení nebo počítače pomocí největší sledovací sítě Bluetooth® v oboru. Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži, zamezte manipulaci s možností vzdáleného uzamčení stroje.

Více se dozvíte na milwaukeetool.cz/one-key

**VŠECHNY
STROJE
MX FUEL™ A
AKUMULÁTORY
MXF XC406
MAJÍ
INTEGROVANOU
TECHNOLOGII
ONE-KEY™**



SLEDOVÁNÍ



SPRAVOVÁNÍ



UZPŮSOBNÍ

(POUZE U SVÍTLNÝ)



**STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI ONE-KEY™
PŘES OBCHOD APP STORE NEBO VÁŠ PROHLÍŽEČ**



PRO VÍCE INFORMACÍ NAHLÉDNĚTE DO KATALOGŮ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO SE
PODÍVEJTE NA WEB **MILWAUKEETOOL.CZ**

Distribuce:

**Techtronic Industries Eastern Europe
Sp. z o.o.**
Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +420 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TTI je podmíněno licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Veškerá data týkající se sortimentu, včetně podmínek servisu a záruky, se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie nejsou závazné. Bez odpovědnosti za chyby tisku nebo jiné.